

فعالیت	زیر فعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت(روز)	هزینه(تومان)	ضریب وزنی	حجم	واحد
تجهیز کارگاه	تجهیز کارگاه	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	1.50	0.00	44.71		
خاکبرداری	گودبرداری با ماشین و حمل	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	7.00	120,000,000.00	238.45	480	مترمکعب
خاکبرداری	خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	1.00	2,400,000.00	238.45	120	متر مربع
پایدارسازی گود	ساخت و اجرای سازه نگهدارنده خرابایی	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	10.50	218,116,622.00	312.97	6027.95	کیلوگرم
فونداسیون	اجرای بتن مگر	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	2.50	21,065,368.00	387.48	12.52	مترمکعب
فونداسیون	ساخت و نصب آرماتور	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	3.50	116,285,520.00	387.48	4056	کیلوگرم
فونداسیون	قالب بندی فونداسیون	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	2.00	22,320,000.00	387.48	74.4	متر مربع
فونداسیون	بتن ریزی فونداسیون	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	1.50	230,583,600.00	387.48	93.6	مترمکعب
فونداسیون	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه)	مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	1.00	3,171,000.00	387.48	42	متر مربع
اجرای دیوار حائل	آرماتوربندی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	16.00	271,332,880.00	536.51	9464	کیلوگرم
اجرای دیوار حائل	قالببندی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	6.50	93,184,000.00	536.51	291.2	متر مربع
اجرای دیوار حائل	بتن ریزی دیوار حائل	مشاعات	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	1.00	86,835,840.00	536.51	43.68	مترمکعب
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	6.50	111,813,000.00	3,502.24	3900	کیلوگرم
اسکلت	قالببندی ستون	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی تیر	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی دیوار برشی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	0.50	6,240,000.00	3,502.24	24	متر مربع
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	0.50	14,721,000.00	3,502.24	6	مترمکعب
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	6.50	111,813,000.00	3,502.24	3900	کیلوگرم
اسکلت	قالببندی ستون	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی تیر	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی دیوار برشی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	0.50	6,240,000.00	3,502.24	24	متر مربع
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	0.50	14,721,000.00	3,502.24	6	مترمکعب
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	6.50	111,813,000.00	3,502.24	3900	کیلوگرم
اسکلت	قالببندی ستون	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی تیر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی دیوار برشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	0.50	6,240,000.00	3,502.24	24	متر مربع
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	0.50	14,721,000.00	3,502.24	6	مترمکعب
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	6.50	111,813,000.00	3,502.24	3900	کیلوگرم
اسکلت	قالببندی ستون	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی تیر	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی دیوار برشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	0.50	6,240,000.00	3,502.24	24	متر مربع
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	0.50	14,721,000.00	3,502.24	6	مترمکعب
اسکلت	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	6.50	111,813,000.00	3,502.24	3900	کیلوگرم
اسکلت	قالببندی ستون	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی تیر	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	1.50	14,976,000.00	3,502.24	62.4	متر مربع
اسکلت	قالببندی دیوار برشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	0.50	6,240,000.00	3,502.24	24	متر مربع

فعالیت	زیر فعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت(روز)	هزینه(تومان)	ضریب وزنی	حجم	واحد
اسکلت	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	0.50	14,721,000.00	3,502.24	6	مترمکعب
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	4.00	38,395,737.00	3,472.43	1283.28	کیلوگرم
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	2.50	8,064,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	1.00	35,844,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	0.50	29,562,000.00	3,472.43	12	مترمکعب
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	4.00	38,395,737.00	3,472.43	1283.28	کیلوگرم
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	2.50	8,064,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	1.00	35,844,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	0.50	29,562,000.00	3,472.43	12	مترمکعب
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	4.00	38,395,737.00	3,472.43	1283.28	کیلوگرم
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	2.50	8,064,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	1.00	35,844,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	0.50	29,562,000.00	3,472.43	12	مترمکعب
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	4.00	38,395,737.00	3,472.43	1283.28	کیلوگرم
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	2.50	8,064,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	1.00	35,844,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	0.50	29,562,000.00	3,472.43	12	مترمکعب
سقف سازه‌ای	آرماتوربندی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	4.00	38,395,737.00	3,472.43	1283.28	کیلوگرم
سقف سازه‌ای	قالببندی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	2.50	8,064,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	1.00	35,844,000.00	3,472.43	120	متر مربع
سقف سازه‌ای	بتن ریزی سقف	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	0.50	29,562,000.00	3,472.43	12	مترمکعب
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	3.50	32,297,643.00	6,795.83	108	متر مربع
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	4.00	37,373,196.00	6,795.83	190.4	متر مربع
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	7.50	102,350,283.00	6,795.83	233.26	متر مربع
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	7.50	102,350,283.00	6,795.83	1417.8	متر مربع
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	0.50	106,122.00	6,795.83	2.75	کیلوگرم
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	2.00	543,813.00	6,795.83	11	عدد
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	0.50	390,416.00	6,795.83	1	عدد
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	7.50	102,350,283.00	6,795.83	233.26	متر مربع
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	1.50	1,881,262.00	6,795.83	48.75	کیلوگرم
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	2.00	543,813.00	6,795.83	11	عدد
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	1.50	12,649,136.00	6,795.83	7	عدد
سفت کاری	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	4.00	54,135,372.00	6,795.83	150.4	متر مربع
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	2.50	3,038,673.00	6,795.83	78.74	کیلوگرم
سفت کاری	اجرای بلوکاز کف حیاط	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	0.50	6,388,800.00	6,795.83	26.4	مترمکعب
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	2.50	3,038,673.00	6,795.83	78.74	کیلوگرم

فعالیت	زیر فعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت(روز)	هزینه(تومان)	ضریب وزنی	حجم	واحد
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	49.00	20,551,355.00	6,795.83	292.86	عدد
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	2.00	6,557,402.00	6,795.83	10	عدد
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	0.50	617,440.00	6,795.83	16	کیلوگرم
سفت کاری	ساخت و نصب نعل درگاه ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	2.50	3,038,673.00	6,795.83	78.74	کیلوگرم
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	2.00	6,557,402.00	6,795.83	10	عدد
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	2.00	6,557,402.00	6,795.83	10	عدد
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	0.50	3,505,133.00	6,795.83	1	کیلوگرم
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	49.00	20,551,355.00	6,795.83	292.86	عدد
سفت کاری	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	49.00	20,551,355.00	6,795.83	292.86	عدد
تاسیسات فاز اول	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت	مشاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	1.50	48,202,000.00	4,962.74	2	عدد
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	0.50	13,192,457.00	4,962.74	12.8	متر مربع
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	0.50	4,270,400.00	4,962.74	7.8	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	0.50	13,192,457.00	4,962.74	12.8	متر مربع
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	0.50	4,270,400.00	4,962.74	7.8	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	2.50	24,170,600.00	4,962.74	116	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	0.50	30,847,360.00	4,962.74	14	متر مربع
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	0.50	30,847,360.00	4,962.74	14	متر مربع
تاسیسات فاز اول	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	0.50	30,847,360.00	4,962.74	14	متر مربع
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	3.50	26,215,600.00	4,962.74	149.2	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	3.00	46,559,400.00	4,962.74	106	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	3.50	13,932,750.00	4,962.74	179.75	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	2.50	24,170,600.00	4,962.74	116	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	3.50	13,661,750.00	4,962.74	182.75	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	3.50	26,215,600.00	4,962.74	149.2	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	3.00	46,559,400.00	4,962.74	106	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	2.50	24,170,600.00	4,962.74	116	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	5.00	16,497,350.00	4,962.74	247.57	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	3.50	26,215,600.00	4,962.74	149.2	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	3.00	46,559,400.00	4,962.74	106	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	5.00	16,497,350.00	4,962.74	247.57	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	1.50	7,996,000.00	4,962.74	54.4	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی سرد و گرم	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.50	5,152,800.00	4,962.74	22.8	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	5.00	16,497,350.00	4,962.74	247.57	متر
تاسیسات فاز اول	نصب کف شور بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.50	946,000.00	4,962.74	2	عدد
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.00	4,382,400.00	4,962.74	21	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	0.50	2,954,400.00	4,962.74	14	متر

فعالیت	زیر فعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت(روز)	هزینه(تومان)	ضریب وزنی	حجم	واحد
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.50	1,526,400.00	4,962.74	7	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.50	5,382,100.00	4,962.74	8	متر
تاسیسات فاز اول	اجرای لوله های برق و شیرازنی و نصب قوطی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	0.50	296,000.00	4,962.74	3 4	متر
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	9.50	15,790,113.00	2,801.79	110.7	متر مربع
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	9.50	15,790,113.00	2,801.79	110.7	متر مربع
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	9.50	15,618,485.00	2,801.79	110.69	متر مربع
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	9.50	15,618,485.00	2,801.79	110.69	متر مربع
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	0.50	7,121,734.00	2,801.79	25.01	متر مربع
کفسازی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	9.50	15,618,485.00	2,801.79	110.69	متر مربع
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	0.50	7,121,734.00	2,801.79	25.01	متر مربع
کفسازی	شیب بندی و پوکه ریزی بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	10.00	17,126,160.00	2,801.79	120	متر مربع
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	0.50	7,121,734.00	2,801.79	25.01	متر مربع
کفسازی	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	1.50	19,798,320.00	2,801.79	120	متر مربع
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	2.00	17,504,795.00	655.74	25.01	متر مربع
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.00	17,504,795.00	655.74	25.01	متر مربع
سقف کاذب	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	2.00	17,504,795.00	655.74	25.01	متر مربع
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	2.00	5,275,291.00	3,293.59	52.92 10.5	متر مربع
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	2.00	5,275,291.00	3,293.59	52.92 10.5	متر مربع
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	9.50	28,952,051.00	3,293.59	257.77 91.98	متر مربع
نازک کاری	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	1.50	15,149,520.00	3,293.59	54	متر مربع
نازک کاری	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	4.00	36,520,846.00	3,293.59	128.52	متر مربع
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	9.50	28,952,051.00	3,293.59	257.77 91.98	متر مربع
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	2.00	4,067,872.00	3,293.59	52.92 10.5	متر مربع
نازک کاری	تهیه و اجرای گچ و خاک	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	9.50	28,952,051.00	3,293.59	257.77 91.98	متر مربع
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.00	4,067,872.00	3,293.59	52.92 10.5	متر مربع
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	9.50	22,620,791.00	3,293.59	257.77 91.98	متر مربع
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	9.50	22,620,791.00	3,293.59	257.77 91.98	متر مربع
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.50	7,519,839.00	3,293.59	1	عدد
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.50	8,800,000.00	3,293.59	1	لنگه
نازک کاری	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	9.50	22,620,791.00	3,293.59	257.77 91.98	متر مربع
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	0.50	7,519,839.00	3,293.59	1	عدد
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	2.00	67,942,000.00	3,293.59	1	لنگه
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	4.00	36,881,127.00	3,293.59	106.5	متر مربع
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1.00	67,678,551.00	3,293.59	9	عدد
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	111,501,446.00	3,293.59	21.65	متر مربع
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.50	93,114,000.00	3,293.59	11	لنگه

فعالیت	زیر فعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت(روز)	هزینه(تومان)	ضریب وزنی	حجم	واحد
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.00	67,678,551.00	3,293.59	9	عدد
نازک کاری	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	1.00	67,678,551.00	3,293.59	9	عدد
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	111,501,446.00	3,293.59	21.65	متر مربع
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	1.50	93,114,000.00	3,293.59	11	لنگه
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	3.50	157,269,181.00	3,293.59	112.74	متر
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	4.00	36,881,127.00	3,293.59	106.5	متر مربع
نازک کاری	درب و کمد چوبی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	111,501,446.00	3,293.59	21.65	متر مربع
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	1.50	93,114,000.00	3,293.59	11	لنگه
نازک کاری	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری،سرویسها و پارکینگ ...	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	3.50	12,278,200.00	3,293.59	25.2	لنگه
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	1.50	352,692,543.00	3,293.59	10.89	متر
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	3.50	162,705,456.00	3,293.59	116.7	متر
نازک کاری	موزائیک و کف پوش	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	7.00	66,394,148.00	3,293.59	200	متر مربع
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	1.50	352,692,543.00	3,293.59	10.89	متر
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	1.00	75,956,000.00	3,293.59	6	عدد
نازک کاری	تهیه و نصب کابینت و متعلقات	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	1.50	352,692,543.00	3,293.59	10.89	متر
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	1.00	75,956,000.00	3,293.59	6	عدد
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	3.00	82,237,442.00	3,293.59	97.93	متر
نازک کاری	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	1.00	75,956,000.00	3,293.59	6	عدد
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	3.00	82,237,442.00	3,293.59	97.93	متر
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	2.50	11,618,423.00	3,293.59	18	عدد
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	3.00	82,237,442.00	3,293.59	97.93	متر
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	2.50	11,618,423.00	3,293.59	18	عدد
نازک کاری	سنگ قرنیز دیوارها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	0.50	16,320,128.00	3,293.59	12	متر
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	3.00	13,544,255.00	3,293.59	21	عدد
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	3.00	13,544,255.00	3,293.59	21	عدد
نازک کاری	نصب سنگ پله	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	3.00	13,544,255.00	3,293.59	21	عدد
نازک کاری	نصب سنگ درپوش	مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1.00	17,640,000.00	3,293.59	50.4	متر
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	0.50	6,975,056.00	3,293.59	6.57	متر
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	0.50	6,975,056.00	3,293.59	6.57	متر
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	0.50	7,971,492.00	3,293.59	7.51	متر
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	0.50	7,971,492.00	3,293.59	7.51	متر
نازک کاری	نرده راه پله	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	0.50	7,971,492.00	3,293.59	7.51	متر
نماسازی	اجرای آجر یا سنگ نما	مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	15.00	181,994,990.00	447.09	124	متر مربع
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	1.00	12,034,588.00	432.19	25.01	متر مربع
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	0.50	1,415,602.00	432.19	4.2	متر مربع
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	0.50	1,415,602.00	432.19	4.2	متر مربع

فعالیت	زیر فعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت(روز)	هزینه(تومان)	ضریب وزنی	حجم	واحد
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	3.00	34,895,697.00	432.19	85.68	متر مربع
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	2.50	35,596,383.00	432.19	59.54	متر مربع
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.00	12,034,588.00	432.19	25.01	متر مربع
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	3.00	34,895,697.00	432.19	85.68	متر مربع
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	2.50	35,596,383.00	432.19	59.54	متر مربع
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	1.00	12,034,588.00	432.19	25.01	متر مربع
کاشی و سرامیک	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	3.00	34,895,697.00	432.19	85.68	متر مربع
کاشی و سرامیک	کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	2.50	35,596,383.00	432.19	59.54	متر مربع
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	8.00	10,170,000.00	3,845.01	456	متر
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	7.50	9,720,000.00	3,845.01	444	متر
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.50	3,676,000.00	3,845.01	0.2	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.50	3,928,000.00	3,845.01	10	عدد
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	11.00	22,536,638.00	3,845.01	635.28	متر
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	1.00	24,415,000.00	3,845.01	5.14	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	0.50	5,136,000.00	3,845.01	14	عدد
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	11.00	23,534,238.00	3,845.01	635.28	متر
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	3.00	28,141,000.00	3,845.01	41.4	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	0.50	5,836,000.00	3,845.01	6	عدد
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	11.00	24,531,838.00	3,845.01	635.28	متر
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	3.00	28,141,000.00	3,845.01	41.4	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	0.50	5,836,000.00	3,845.01	6	عدد
تاسیسات فاز دوم	سیم کشی و کابل کشی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	2.50	12,736,550.00	3,845.01	126.7	متر
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	3.00	28,141,000.00	3,845.01	41.4	عدد
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	0.50	6,893,000.00	3,845.01	1	عدد
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	2.50	16,711,000.00	3,845.01	10.85	عدد
تاسیسات فاز دوم	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	5,054,000.00	3,845.01	5.2	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	5,836,000.00	3,845.01	6	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب چراغها	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.50	1,464,000.00	3,845.01	6	عدد
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	0.50	6,893,000.00	3,845.01	1	عدد
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	2.00	14,351,000.00	3,845.01	11.55	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	46,444,000.00	3,845.01	2	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.50	169,000,000.00	3,845.01	2	عدد
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.50	26,559,600.00	3,845.01	19.63	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	6.00	118,516,100.00	3,845.01	60.6	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	2.00	38,336,000.00	3,845.01	8.2	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	46,444,000.00	3,845.01	2	عدد

فعالیت	زیر فعالیت	طبقه	شروع	پایان	مدت(روز)	هزینه(تومان)	ضریب وزنی	حجم	واحد
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.50	169,000,000.00	3,845.01	2	عدد
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.50	26,559,600.00	3,845.01	19	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	6.00	118,516,100.00	3,845.01	63	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	2.00	38,336,000.00	3,845.01	6	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب پکیج	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	46,444,000.00	3,845.01	2	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب اسپلیت	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.50	169,000,000.00	3,845.01	2	عدد
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.50	26,559,600.00	3,845.01	19	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	6.00	118,516,100.00	3,845.01	63	عدد
تاسیسات فاز دوم	نصب رادیاتور و حوله خشک کن	طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	2.00	38,336,000.00	3,845.01	6	عدد
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	9.50	18,521,280.00	2,459.02	339.84	متر مربع
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	8.50	16,559,280.00	2,459.02	303.84	متر مربع
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	20.50	43,625,440.00	2,459.02	721.29	متر مربع
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	20.50	43,625,440.00	2,459.02	721.29	متر مربع
نقاشی	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	20.50	43,625,440.00	2,459.02	721.29	متر مربع
آسانسور	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	5.00	519,431,000.00	149.03	5	عدد
آنتن مرکزی	نصب آنتن مرکزی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.50	6,000,000.00	44.71	1	واحد
آنتن مرکزی	نصب ماهواره مرکزی	مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.50	10,700,000.00	44.71	1	واحد
برچیدن کارگاه	برچیدن کارگاه	مشاعات	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	1.50	0.00	44.71		

ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۱	تجهیز کارگاه	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	1.5
۱.۱	تجهیز کارگاه - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	1.5
۲	خاکبرداری	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	8.0
۲.۱	گودبرداری با ماشین و حمل - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	7.0
۲.۲	خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	1.0
۳	پایدارسازی گود	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	10.5
۳.۱	ساخت و اجرای سازه نگهدمان خرابایی - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	10.5
۴	فونداسیون	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	13.0
۴.۱	اجرای بتن مگر - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	2.5
۴.۲	ساخت و نصب آرماتور - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	3.5
۴.۳	قالب بندی فونداسیون - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	2.0
۴.۴	بتن ریزی فونداسیون - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	1.5
۴.۵	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه) - مشاعات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	1.0
۵	اجرای دیوار حائل	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	18.0
۵.۱	آرماتوربندی دیوار حائل - مشاعات	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	16.0
۵.۲	قالببندی دیوار حائل - مشاعات	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	6.5
۵.۳	بتن ریزی دیوار حائل - مشاعات	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	1.0
۶	اسکلت	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	117.5
۶.۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	6.5
۶.۲	قالببندی ستون - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	1.5
۶.۳	قالببندی تیر - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	1.5
۶.۴	قالببندی دیوار برشی - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	0.5
۶.۵	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	0.5
۶.۶	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	6.5
۶.۷	قالببندی ستون - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	1.5
۶.۸	قالببندی تیر - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	1.5
۶.۹	قالببندی دیوار برشی - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	0.5
۶.۱۰	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	0.5
۶.۱۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	6.5
۶.۱۲	قالببندی ستون - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	1.5
۶.۱۳	قالببندی تیر - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	1.5
۶.۱۴	قالببندی دیوار برشی - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	0.5
۶.۱۵	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	0.5
۶.۱۶	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	6.5
۶.۱۷	قالببندی ستون - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	1.5
۶.۱۸	قالببندی تیر - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	1.5

تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه - مشاعات

خاکبرداری

گودبرداری با ماشین و حمل - مشاعات

خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف - مشاعات

پایدارسازی گود

ساخت و اجرای سازه نگهدمان خرابایی - مشاعات

فونداسیون

اجرای بتن مگر - مشاعات

ساخت و نصب آرماتور - مشاعات

قالب بندی فونداسیون - مشاعات

بتن ریزی فونداسیون - مشاعات

تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه) - مشاعات

اجرای دیوار حائل

آرماتوربندی دیوار حائل - مشاعات

قالببندی دیوار حائل - مشاعات

بتن ریزی دیوار حائل - مشاعات

اسکلت

تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه منفی ۱

قالببندی ستون - طبقه منفی ۱

قالببندی تیر - طبقه منفی ۱

قالببندی دیوار برشی - طبقه منفی ۱

تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه منفی ۱

تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه همکف

قالببندی ستون - طبقه همکف

قالببندی تیر - طبقه همکف

قالببندی دیوار برشی - طبقه همکف

تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه همکف

تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه ۱


قالببندی ستون - طبقه ۱

قالببندی تیر - طبقه ۱


قالببندی دیوار برشی - طبقه ۱

تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه ۱

تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه ۲

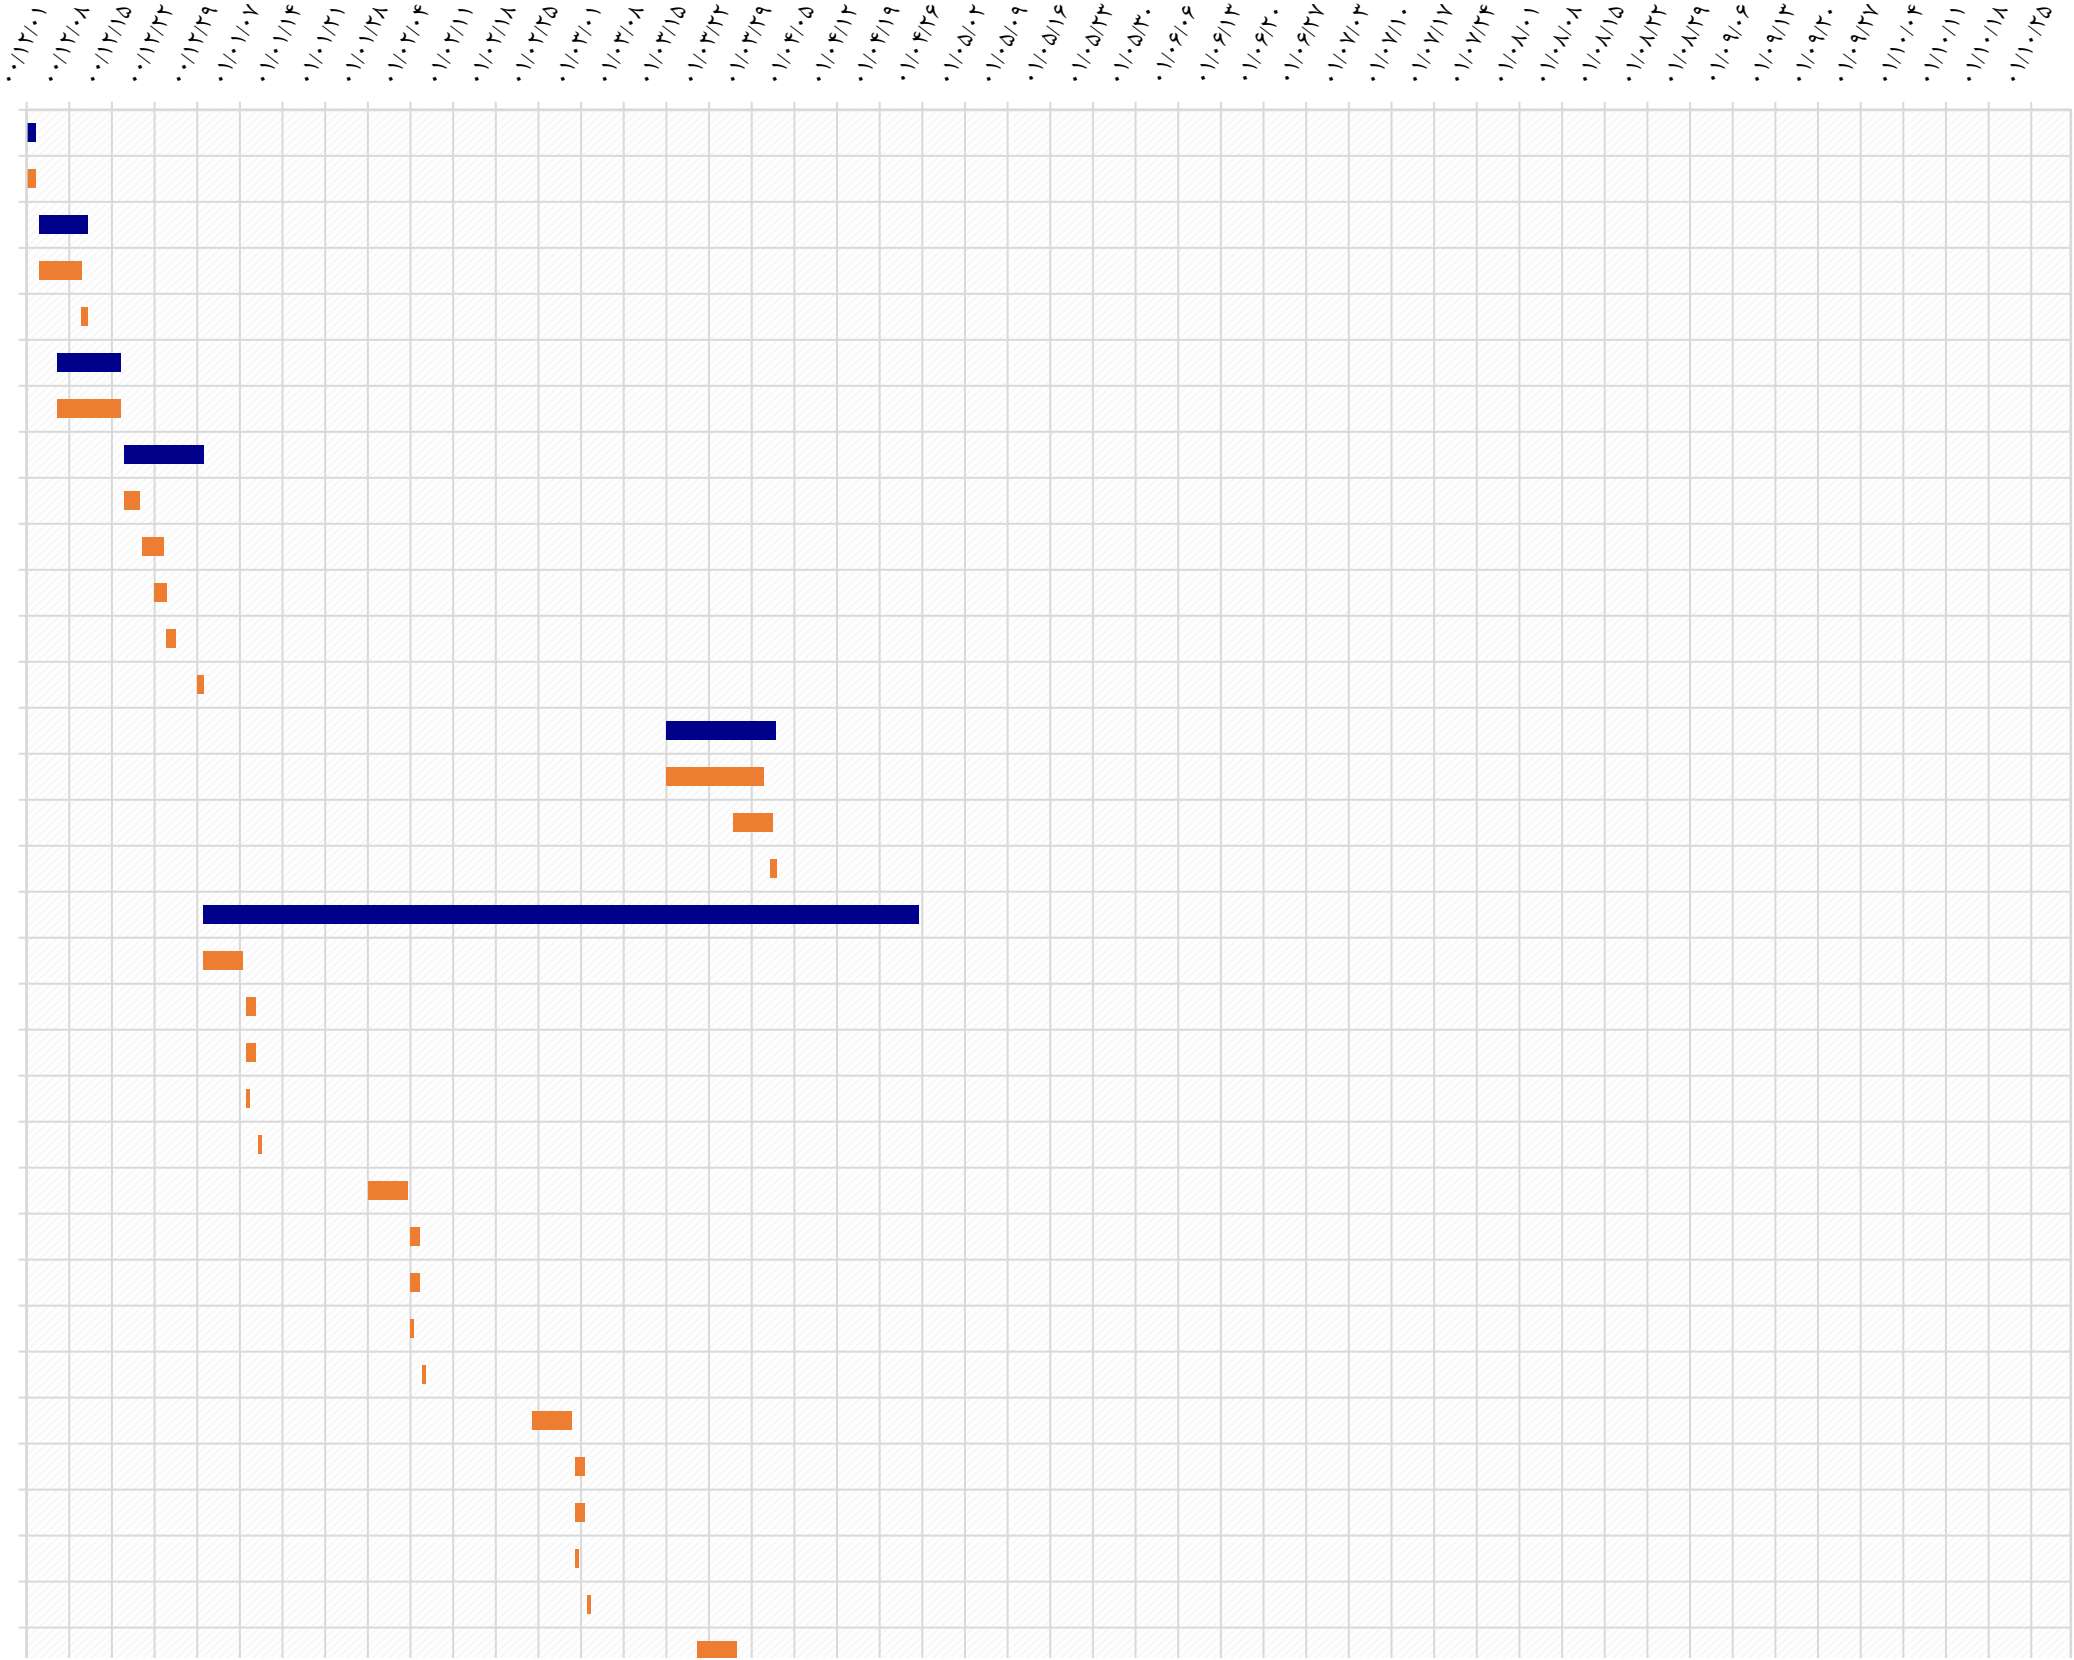

ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۶.۱۹	قالب‌بندی دیوار برشی - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	0.5
۶.۲۰	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	0.5
۶.۲۱	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	6.5
۶.۲۲	قالب‌بندی ستون - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	1.5
۶.۲۳	قالب‌بندی تیر - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	1.5
۶.۲۴	قالب‌بندی دیوار برشی - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	0.5
۶.۲۵	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	0.5
۷	سقف سازه‌ای	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	116.5
۷.۱	آرماتوربندی سقف - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	4.0
۷.۲	قالب‌بندی سقف - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	2.5
۷.۳	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	1.0
۷.۴	بتن ریزی سقف - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	0.5
۷.۵	آرماتوربندی سقف - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	4.0
۷.۶	قالب‌بندی سقف - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	2.5
۷.۷	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	1.0
۷.۸	بتن ریزی سقف - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	0.5
۷.۹	آرماتوربندی سقف - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	4.0
۷.۱۰	قالب‌بندی سقف - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	2.5
۷.۱۱	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	1.0
۷.۱۲	بتن ریزی سقف - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	0.5
۷.۱۳	آرماتوربندی سقف - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	4.0
۷.۱۴	قالب‌بندی سقف - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	2.5
۷.۱۵	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	1.0
۷.۱۶	بتن ریزی سقف - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	0.5
۷.۱۷	آرماتوربندی سقف - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	4.0
۷.۱۸	قالب‌بندی سقف - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	2.5
۷.۱۹	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	1.0
۷.۲۰	بتن ریزی سقف - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	0.5
۸	سفت کاری	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	228.0
۸.۱	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	3.5
۸.۲	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	4.0
۸.۳	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	7.5
۸.۴	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	7.5
۸.۵	ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	0.5
۸.۶	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	2.0
۸.۷	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	0.5

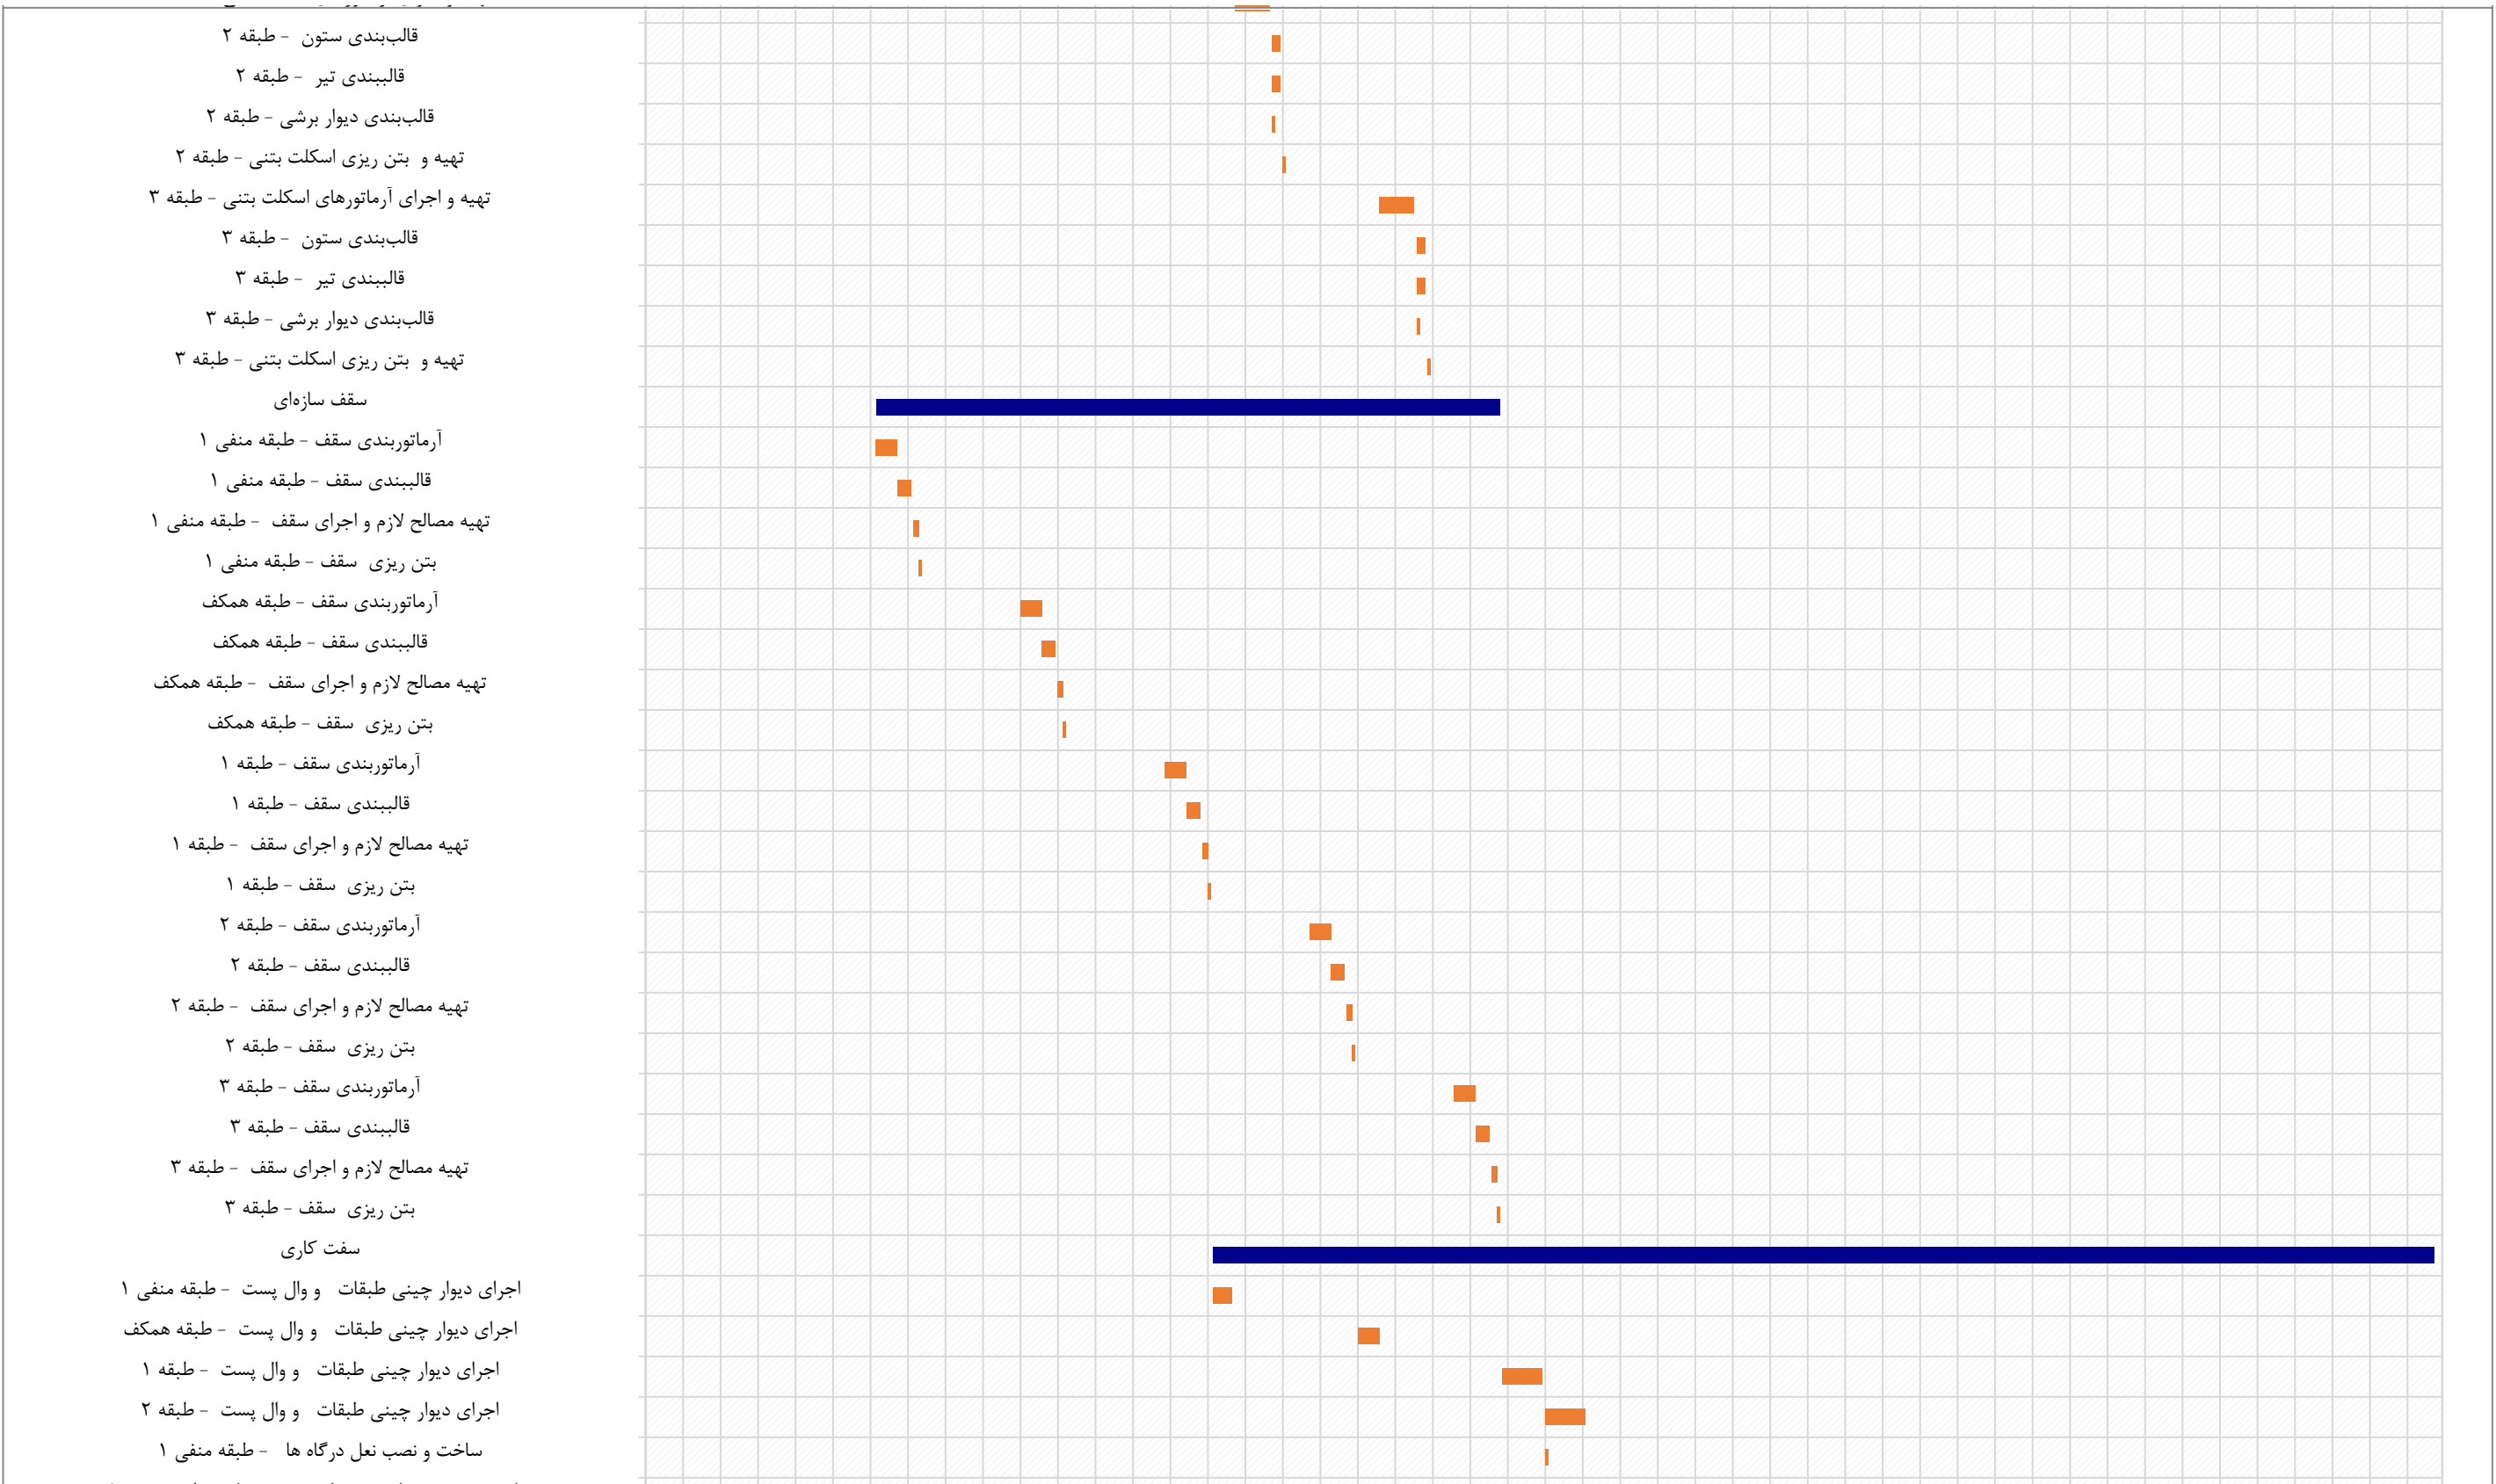

ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۸.۸	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	7.5
۸.۹	ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	1.5
۸.۱۰	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	2.0
۸.۱۱	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	1.5
۸.۱۲	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	4.0
۸.۱۳	ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	2.5
۸.۱۴	اجرای بلوکاز کف حیاط - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	0.5
۸.۱۵	ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	2.5
۸.۱۶	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	49.0
۸.۱۷	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	2.0
۸.۱۸	ساخت و نصب نعل درگاه ها - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	0.5
۸.۱۹	ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	2.5
۸.۲۰	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	2.0
۸.۲۱	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	2.0
۸.۲۲	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	0.5
۸.۲۳	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	49.0
۸.۲۴	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	49.0
۹	تاسیسات فاز اول	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	166.5
۹.۱	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت - مشاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	1.5
۹.۲	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	0.5
۹.۳	اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	0.5
۹.۴	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	0.5
۹.۵	اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	0.5
۹.۶	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	2.5
۹.۷	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	0.5
۹.۸	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	0.5
۹.۹	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	0.5
۹.۱۰	اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	3.5
۹.۱۱	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	3.0
۹.۱۲	اجرای لوله های برق و شیرزنی و نصب قوطی - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	3.5
۹.۱۳	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	2.5
۹.۱۴	اجرای لوله های برق و شیرزنی و نصب قوطی - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	3.5
۹.۱۵	اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	3.5
۹.۱۶	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	3.0
۹.۱۷	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	2.5
۹.۱۸	اجرای لوله های برق و شیرزنی و نصب قوطی - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	5.0

ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه منفی ۱

ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه منفی ۱

اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - طبقه ۳

ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه همکف

ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه همکف

ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه همکف

اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست - مشاعات

ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه ۱

اجرای بلوکاز کف حیاط - مشاعات

ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه ۲

ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه ۱

ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه ۱

ساخت و نصب نعل درگاه ها - مشاعات

ساخت و نصب نعل درگاه ها - طبقه ۳

ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه ۲

ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - طبقه ۳

ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها - مشاعات

ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه ۲

ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها - طبقه ۳

تاسیسات فاز اول

ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت - مشاعات

اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه منفی ۱

اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه منفی ۱

اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه همکف

اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه همکف

اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه ۱

اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه ۱

اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه ۲

اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات - طبقه ۳

اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه ۱

اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه ۱

اجرای لوله های برق و شیرزنی و نصب قوطی - طبقه منفی ۱

اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه ۲


اجرای لوله های برق و شیرزنی و نصب قوطی - طبقه همکف

اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه ۲


اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه ۲

اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - طبقه ۳


ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۹.۱۹	اجرای لوله کشی سرد و گرم - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	3.5
۹.۲۰	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	3.0
۹.۲۱	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	5.0
۹.۲۲	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	1.5
۹.۲۳	اجرای لوله کشی سرد و گرم - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.5
۹.۲۴	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	5.0
۹.۲۵	نصب کف شور بام - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	0.5
۹.۲۶	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.0
۹.۲۷	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	0.5
۹.۲۸	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.5
۹.۲۹	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.5
۹.۳۰	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	0.5
۱۰	کفسازی	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	94.0
۱۰.۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	9.5
۱۰.۲	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	9.5
۱۰.۳	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	9.5
۱۰.۴	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	9.5
۱۰.۵	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	0.5
۱۰.۶	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	9.5
۱۰.۷	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	0.5
۱۰.۸	شیب بندی و پوکه ریزی بام - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	10.0
۱۰.۹	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	0.5
۱۰.۱۰	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	1.5
۱۱	سقف کاذب	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	22.0
۱۱.۱	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	2.0
۱۱.۲	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	2.0
۱۱.۳	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	2.0
۱۲	نازک کاری	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	110.5
۱۲.۱	تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	2.0
۱۲.۲	تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	2.0
۱۲.۳	تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	9.5
۱۲.۴	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	1.5
۱۲.۵	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	4.0
۱۲.۶	تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	9.5
۱۲.۷	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	2.0
۱۲.۸	تهیه و اجرای گچ و خاک - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	9.5

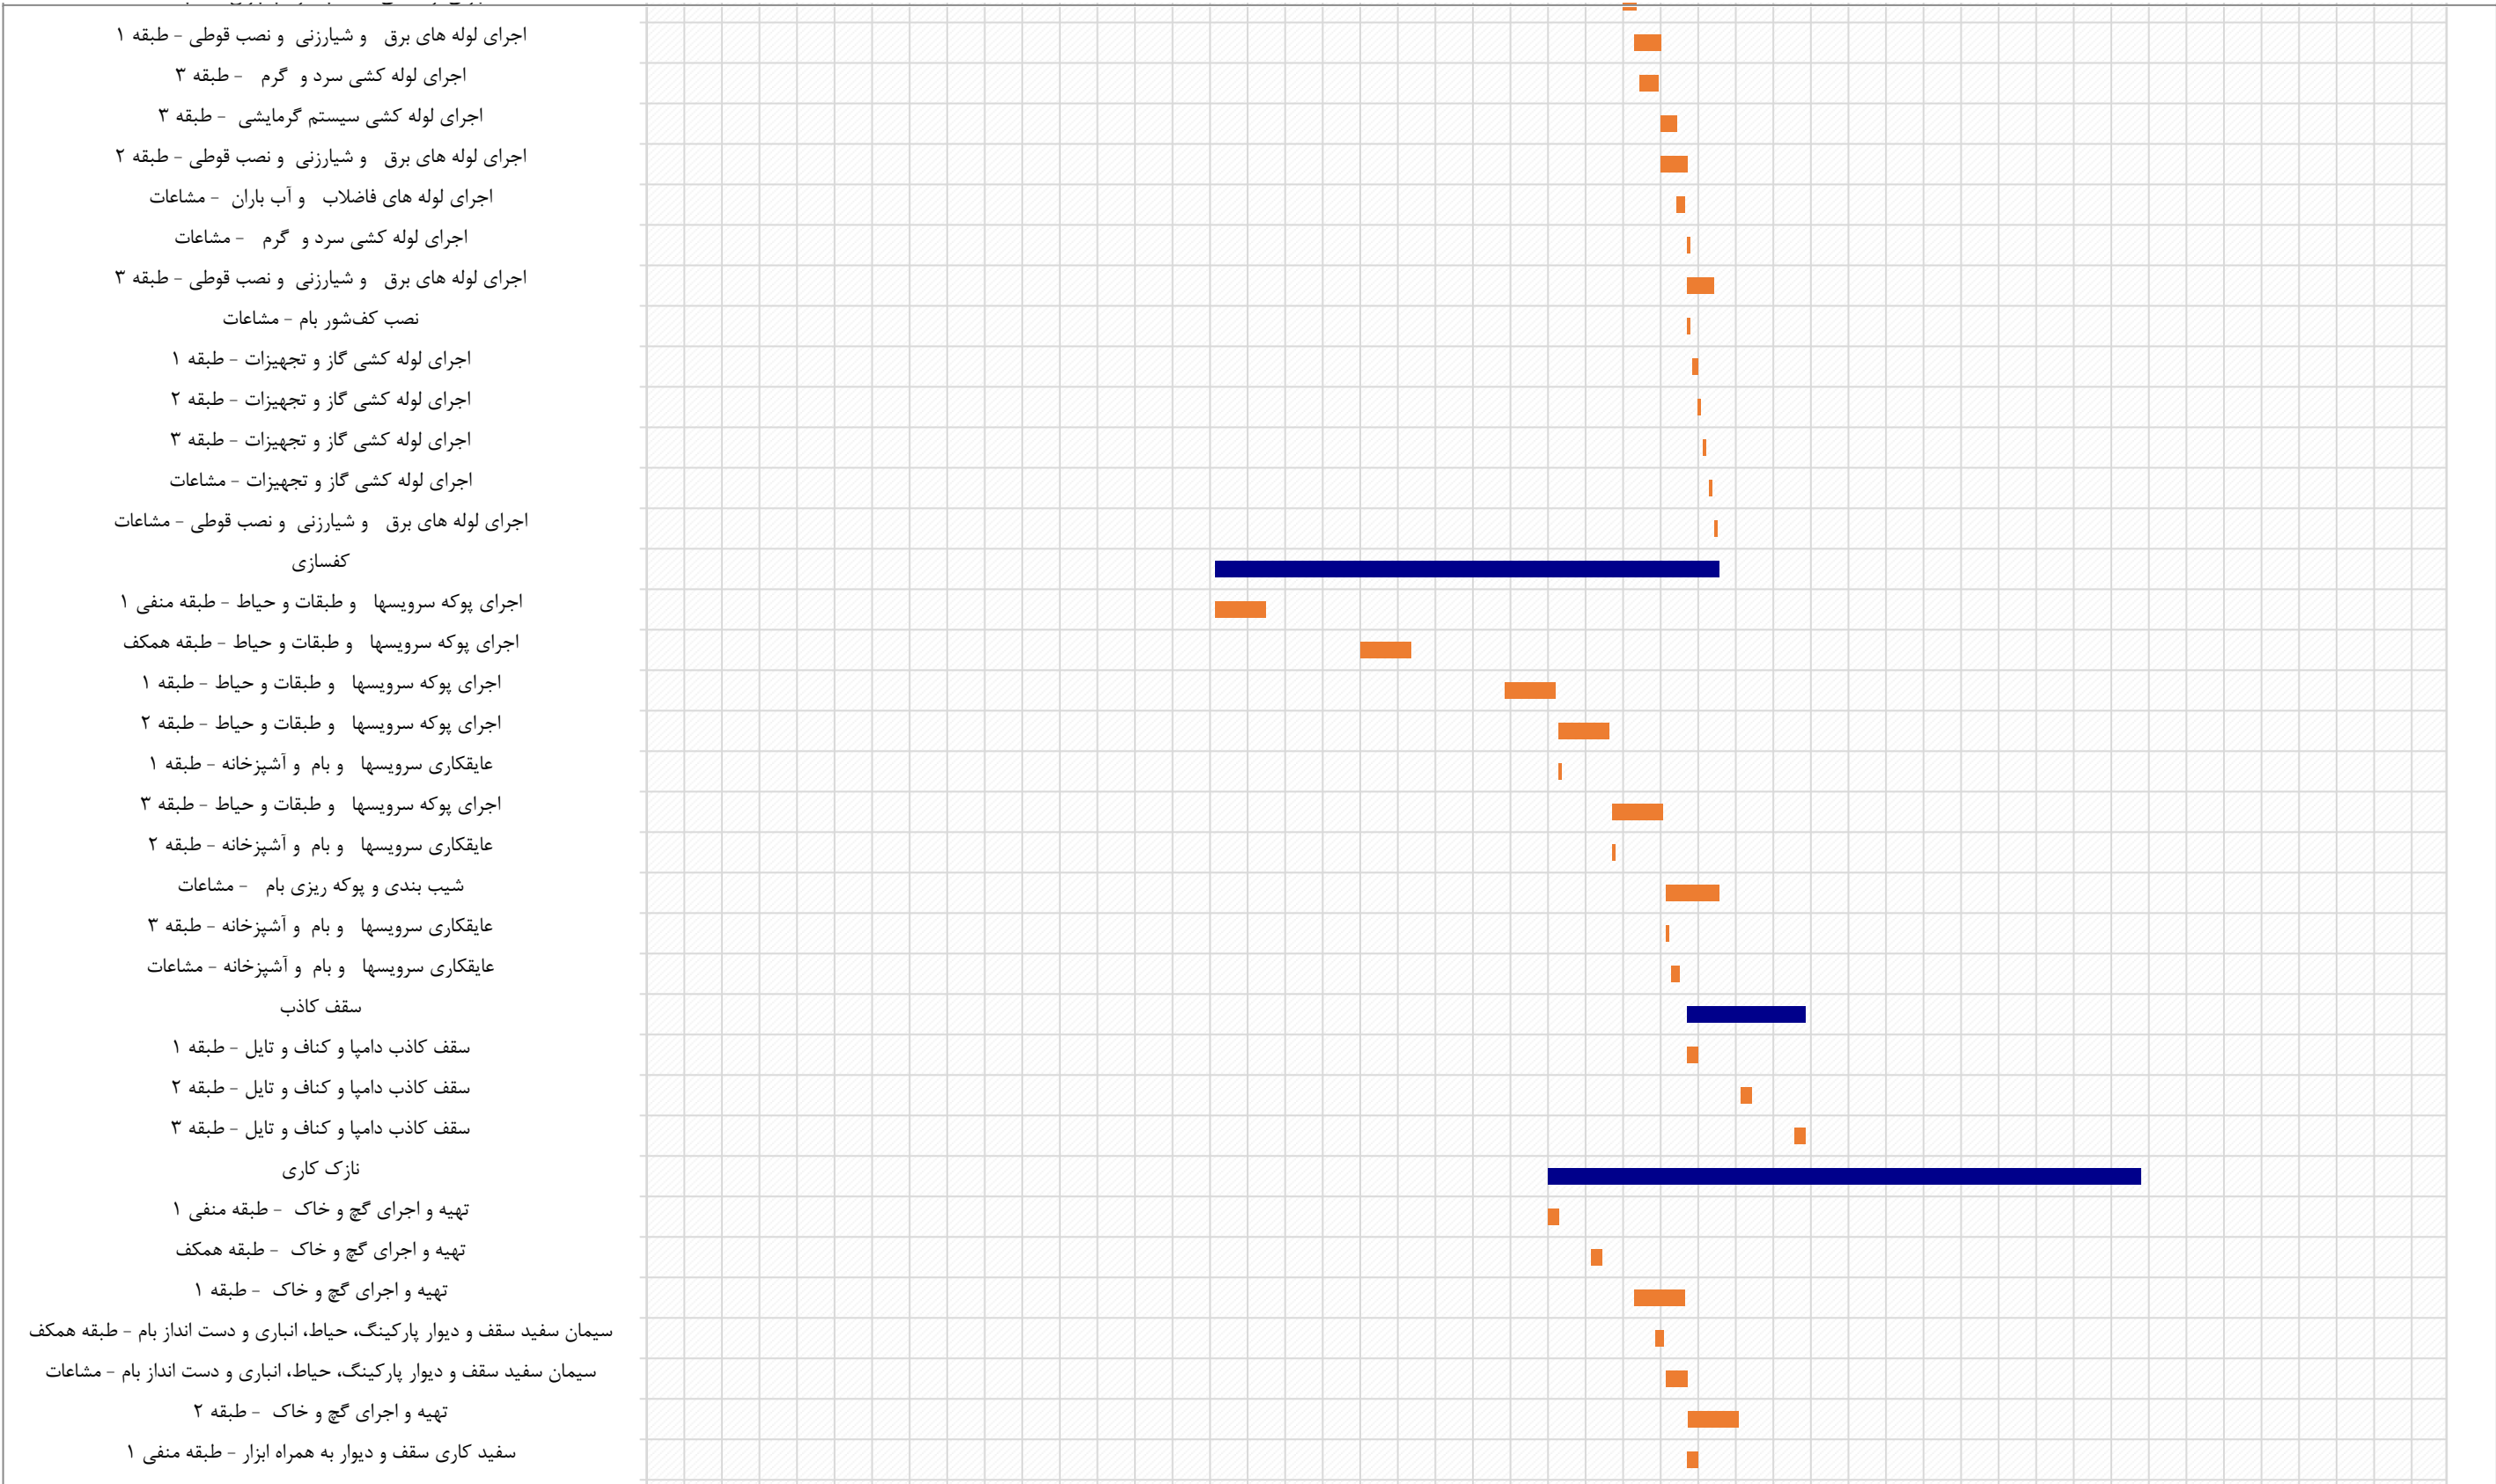


ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۱۲.۹	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	2.0
۱۲.۱۰	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	9.5
۱۲.۱۱	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	9.5
۱۲.۱۲	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.5
۱۲.۱۳	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ... - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	0.5
۱۲.۱۴	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	9.5
۱۲.۱۵	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	0.5
۱۲.۱۶	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ... - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	2.0
۱۲.۱۷	موزائیک و کف پوش - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	4.0
۱۲.۱۸	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1.0
۱۲.۱۹	درب و کمد چوبی - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1.5
۱۲.۲۰	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ... - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	1.5
۱۲.۲۱	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	1.0
۱۲.۲۲	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	1.0
۱۲.۲۳	درب و کمد چوبی - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	1.5
۱۲.۲۴	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ... - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	1.5
۱۲.۲۵	سنگ قرنیز دیوارها - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	3.5
۱۲.۲۶	موزائیک و کف پوش - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	4.0
۱۲.۲۷	درب و کمد چوبی - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	1.5
۱۲.۲۸	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ... - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	1.5
۱۲.۲۹	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ... - مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	3.5
۱۲.۳۰	تهیه و نصب کابینت و متعلقات - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	1.5
۱۲.۳۱	سنگ قرنیز دیوارها - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	3.5
۱۲.۳۲	موزائیک و کف پوش - مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	7.0
۱۲.۳۳	تهیه و نصب کابینت و متعلقات - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	1.5
۱۲.۳۴	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	1.0
۱۲.۳۵	تهیه و نصب کابینت و متعلقات - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	1.5
۱۲.۳۶	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	1.0
۱۲.۳۷	سنگ قرنیز دیوارها - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	3.0
۱۲.۳۸	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...) - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	1.0
۱۲.۳۹	سنگ قرنیز دیوارها - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	3.0
۱۲.۴۰	نصب سنگ پله - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	2.5
۱۲.۴۱	سنگ قرنیز دیوارها - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	3.0
۱۲.۴۲	نصب سنگ پله - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	2.5
۱۲.۴۳	سنگ قرنیز دیوارها - مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	0.5
۱۲.۴۴	نصب سنگ پله - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	3.0

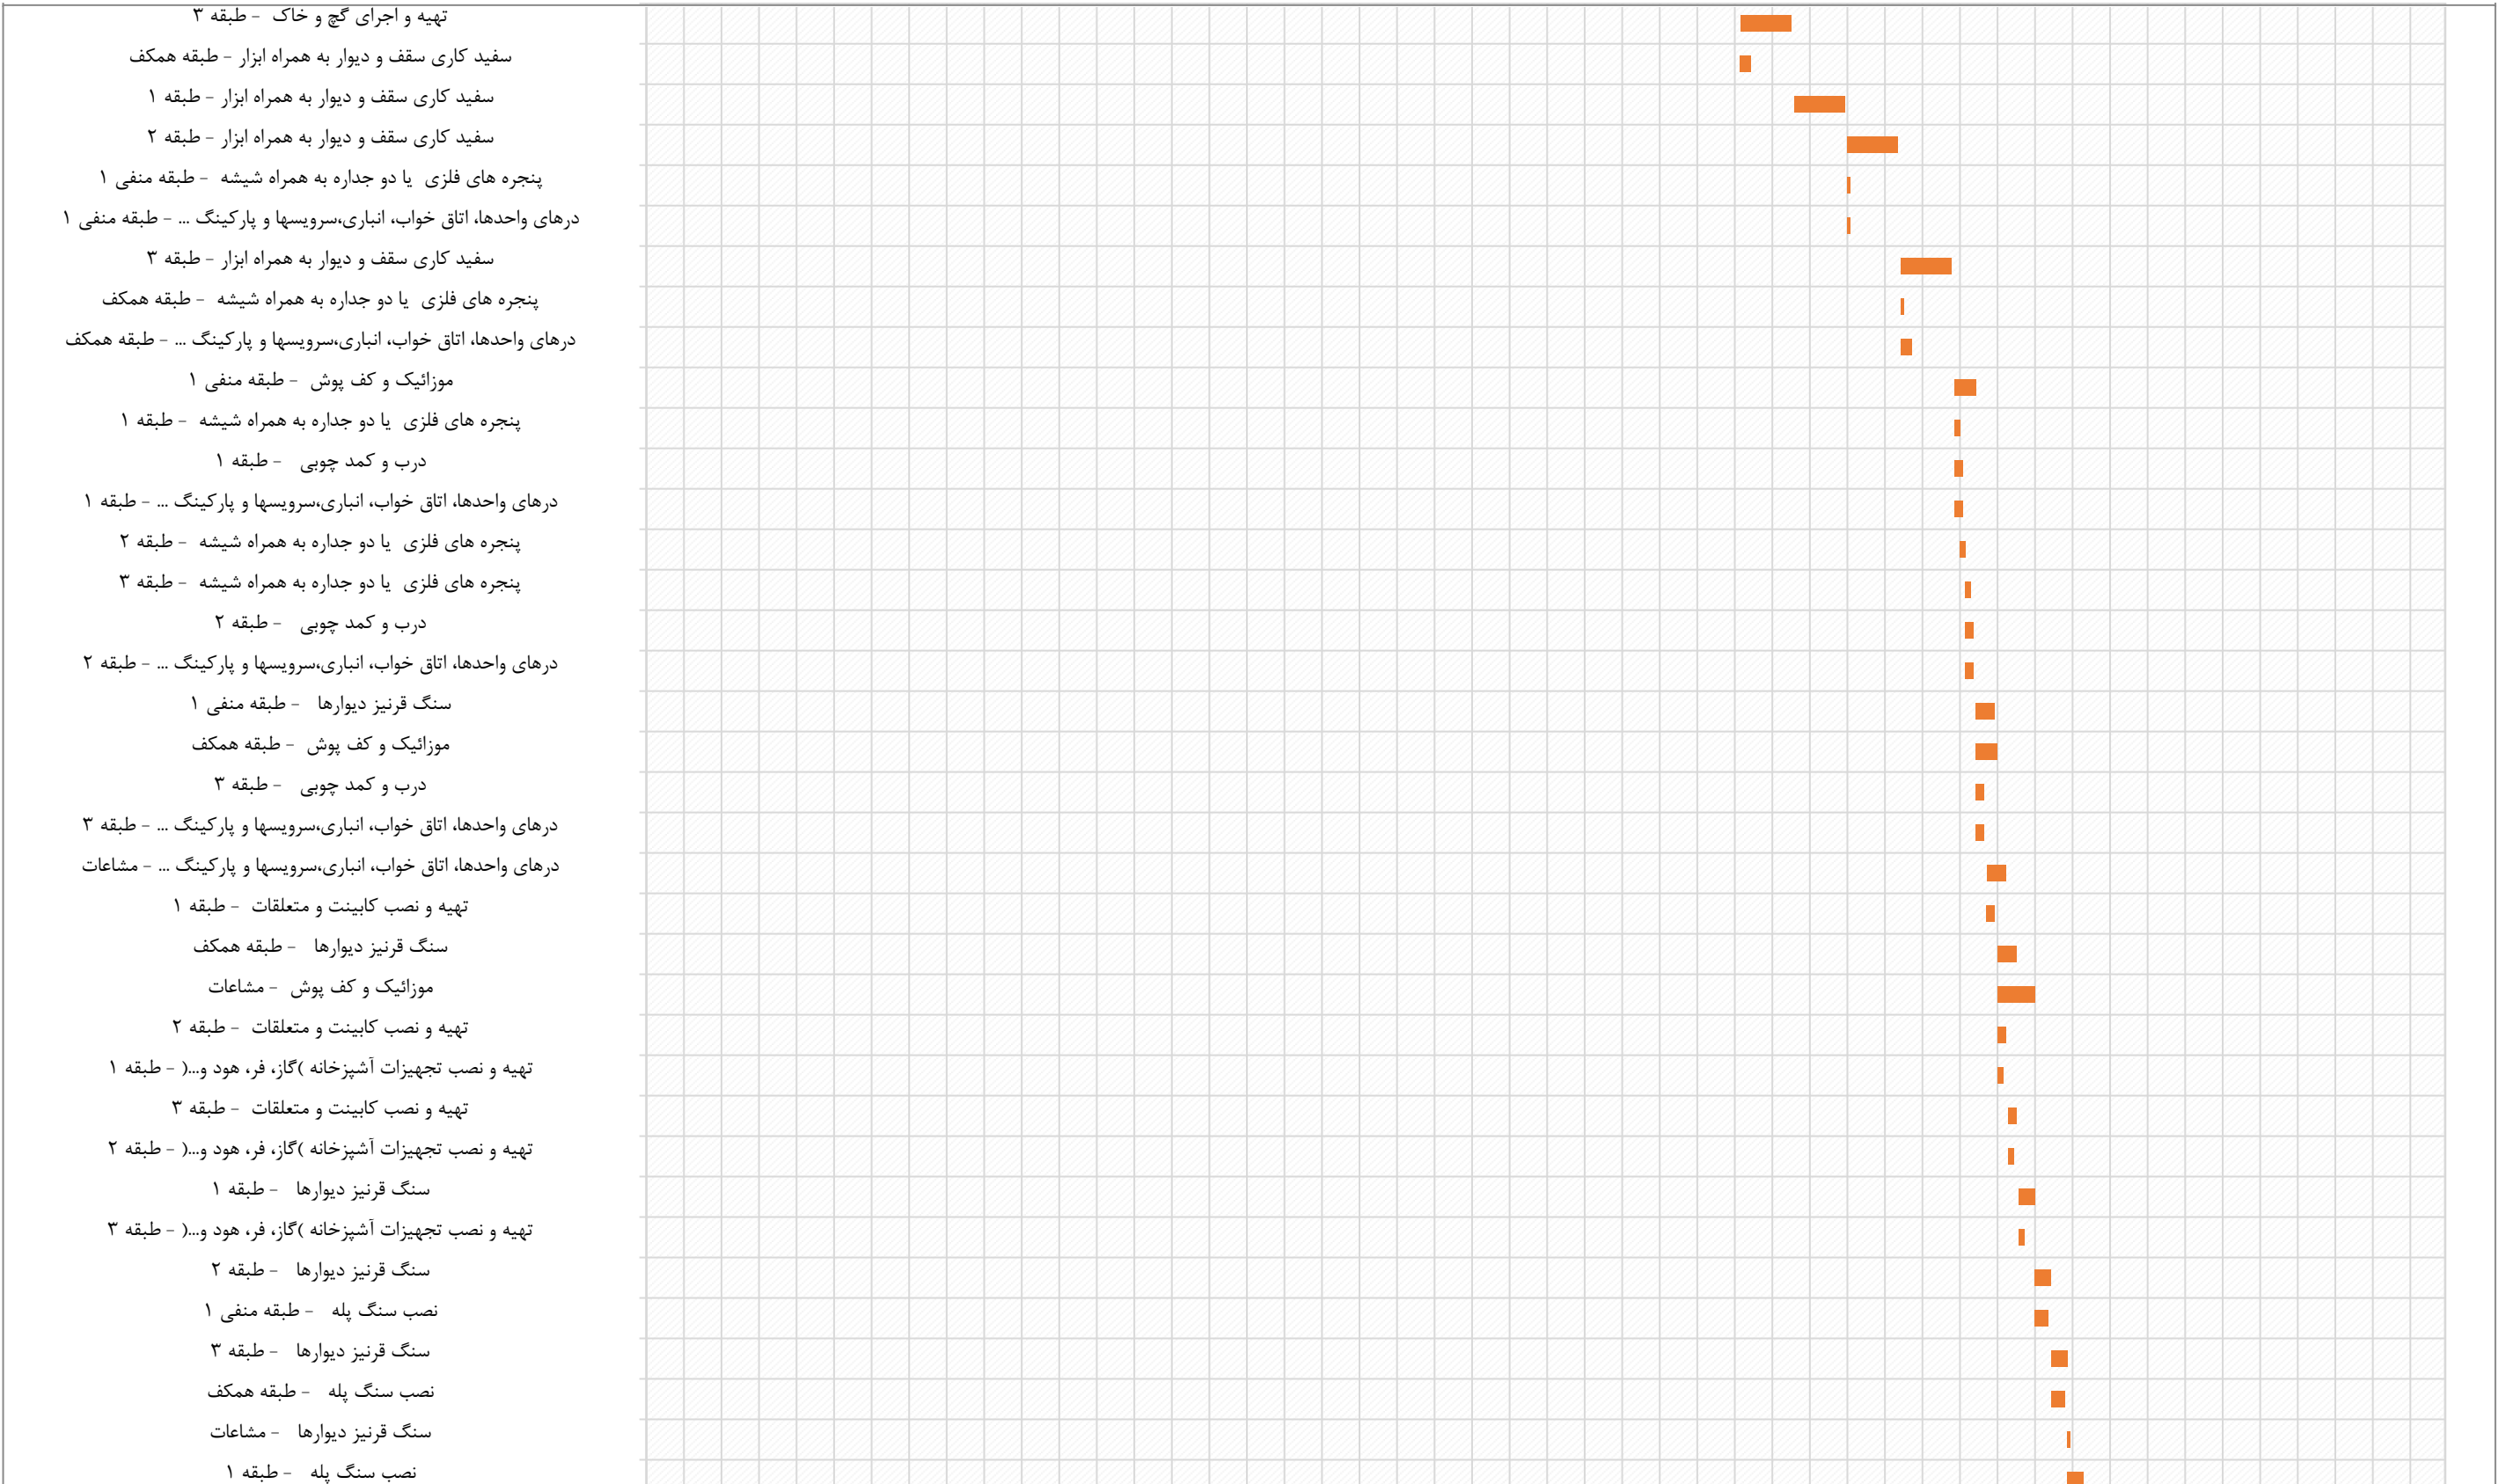

ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۱۲.۴۵	نصب سنگ پله - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	3.0
۱۲.۴۶	نصب سنگ پله - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	3.0
۱۲.۴۷	نصب سنگ درپوش - مشاعات	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	1.0
۱۲.۴۸	نرده راه پله - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	0.5
۱۲.۴۹	نرده راه پله - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	0.5
۱۲.۵۰	نرده راه پله - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	0.5
۱۲.۵۱	نرده راه پله - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	0.5
۱۲.۵۲	نرده راه پله - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	0.5
۱۳	نماسازی	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	15.0
۱۳.۱	اجرای آجر یا سنگ نما - مشاعات	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	15.0
۱۴	کاشی و سرامیک	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	14.5
۱۴.۱	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	1.0
۱۴.۲	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	0.5
۱۴.۳	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	0.5
۱۴.۴	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	3.0
۱۴.۵	کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	2.5
۱۴.۶	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	1.0
۱۴.۷	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	3.0
۱۴.۸	کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	2.5
۱۴.۹	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	1.0
۱۴.۱۰	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ... - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	3.0
۱۴.۱۱	کاشی کاری سرویس‌ها و آشپزخانه - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	2.5
۱۵	تاسیسات فاز دوم	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	129.0
۱۵.۱	سیم کشی و کابل کشی - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	8.0
۱۵.۲	سیم کشی و کابل کشی - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	7.5
۱۵.۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	0.5
۱۵.۴	نصب چراغها - طبقه منفی 1	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	0.5
۱۵.۵	سیم کشی و کابل کشی - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	11.0
۱۵.۶	کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	1.0
۱۵.۷	نصب چراغها - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	0.5
۱۵.۸	سیم کشی و کابل کشی - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	11.0
۱۵.۹	کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	3.0
۱۵.۱۰	نصب چراغها - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	0.5
۱۵.۱۱	سیم کشی و کابل کشی - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	11.0
۱۵.۱۲	کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	3.0
۱۵.۱۳	نصب چراغها - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	0.5

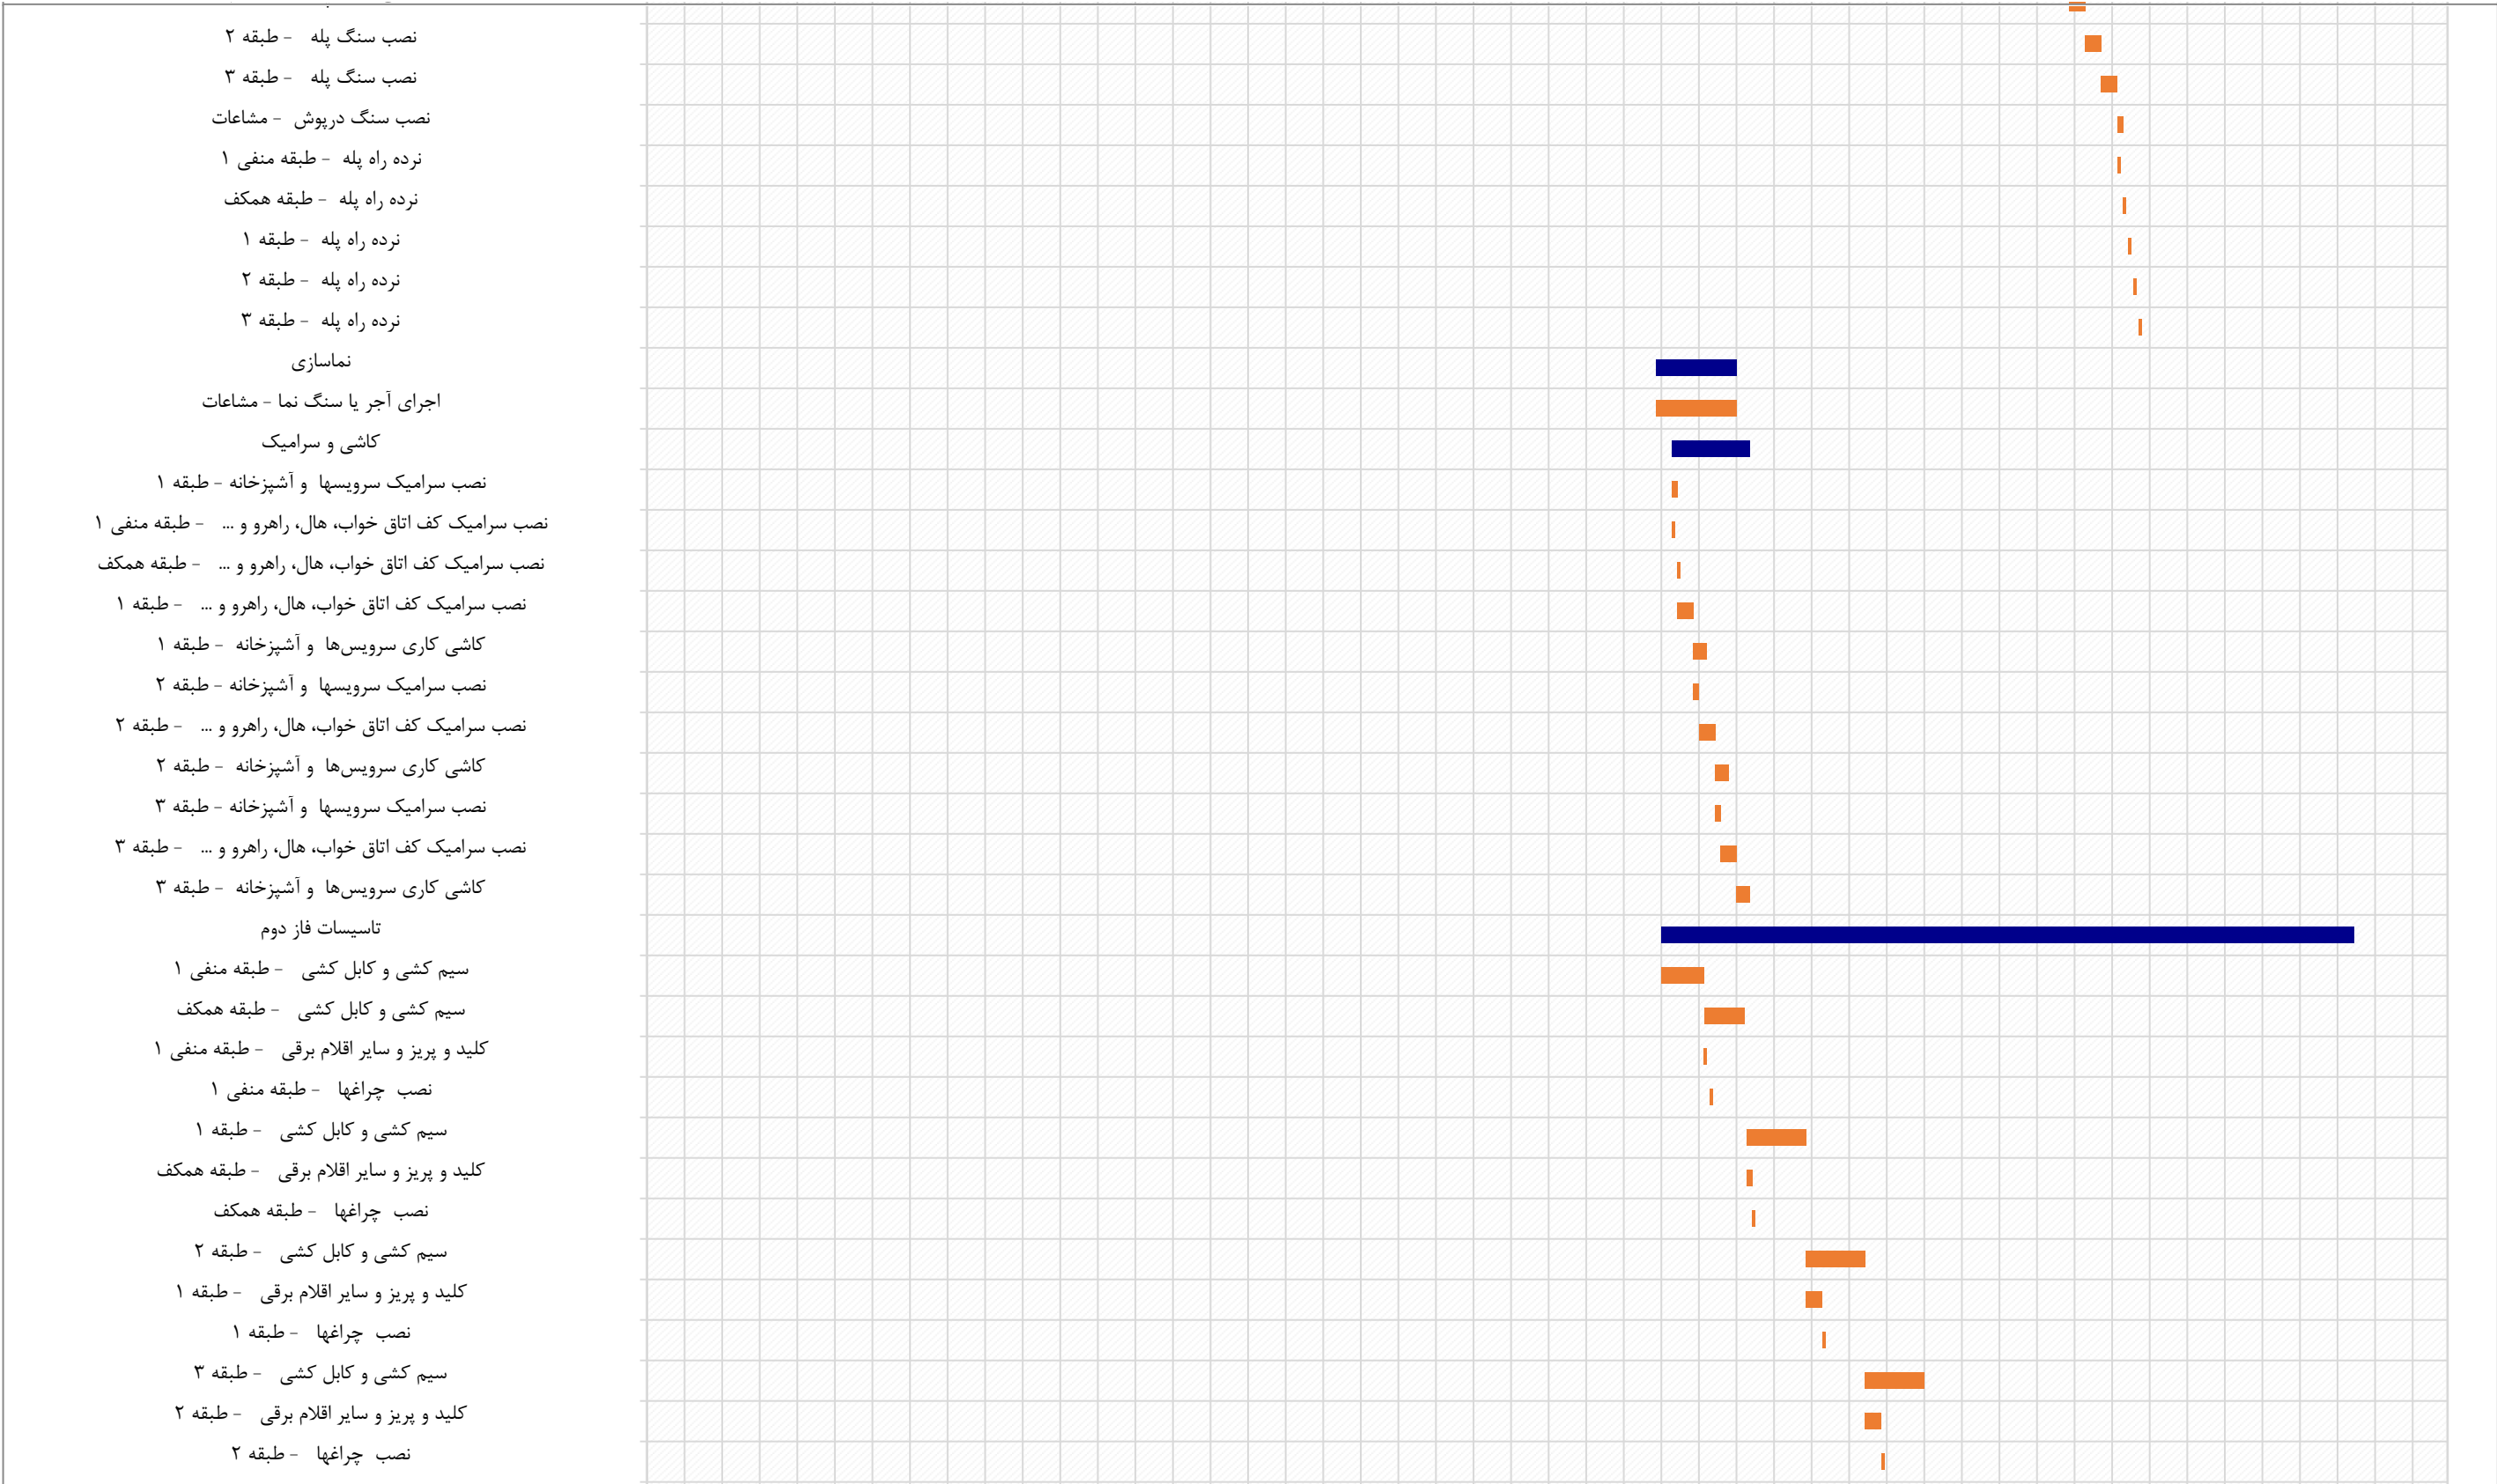


ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۱۵.۱۴	سیم کشی و کابل کشی - مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	2.5
۱۵.۱۵	کلید و پریز و سایر اقلام برقی - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	3.0
۱۵.۱۶	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	0.5
۱۵.۱۷	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	2.5
۱۵.۱۸	کلید و پریز و سایر اقلام برقی - مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.5
۱۵.۱۹	نصب چراغها - طبقه 3	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.5
۱۵.۲۰	نصب چراغها - مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.5
۱۵.۲۱	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	0.5
۱۵.۲۲	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	2.0
۱۵.۲۳	نصب پکیج - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.5
۱۵.۲۴	نصب اسپلیت - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	0.5
۱۵.۲۵	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	2.5
۱۵.۲۶	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر - طبقه 1	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	6.0
۱۵.۲۷	نصب رادیاتور و حوله خشک کن - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	2.0
۱۵.۲۸	نصب پکیج - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.5
۱۵.۲۹	نصب اسپلیت - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	0.5
۱۵.۳۰	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	2.5
۱۵.۳۱	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر - طبقه 2	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	6.0
۱۵.۳۲	نصب رادیاتور و حوله خشک کن - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	2.0
۱۵.۳۳	نصب پکیج - طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.5
۱۵.۳۴	نصب اسپلیت - طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	0.5
۱۵.۳۵	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق - طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	2.5
۱۵.۳۶	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر - طبقه 3	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	6.0
۱۵.۳۷	نصب رادیاتور و حوله خشک کن - طبقه ۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	2.0
۱۶	نقاشی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	82.5
۱۶.۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه منفی ۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	9.5
۱۶.۲	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه همکف	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	8.5
۱۶.۳	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه ۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	20.5
۱۶.۴	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه ۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	20.5
۱۶.۵	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری - طبقه ۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	20.5
۱۷	آسانسور	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	5.0
۱۷.۱	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور - مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	5.0
۱۸	آنتن مرکزی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	1.5
۱۸.۱	نصب آنتن مرکزی - مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	0.5
۱۸.۲	نصب ماهواره مرکزی - مشاعات	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	0.5
۱۹	برچیدن کارگاه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	1.5

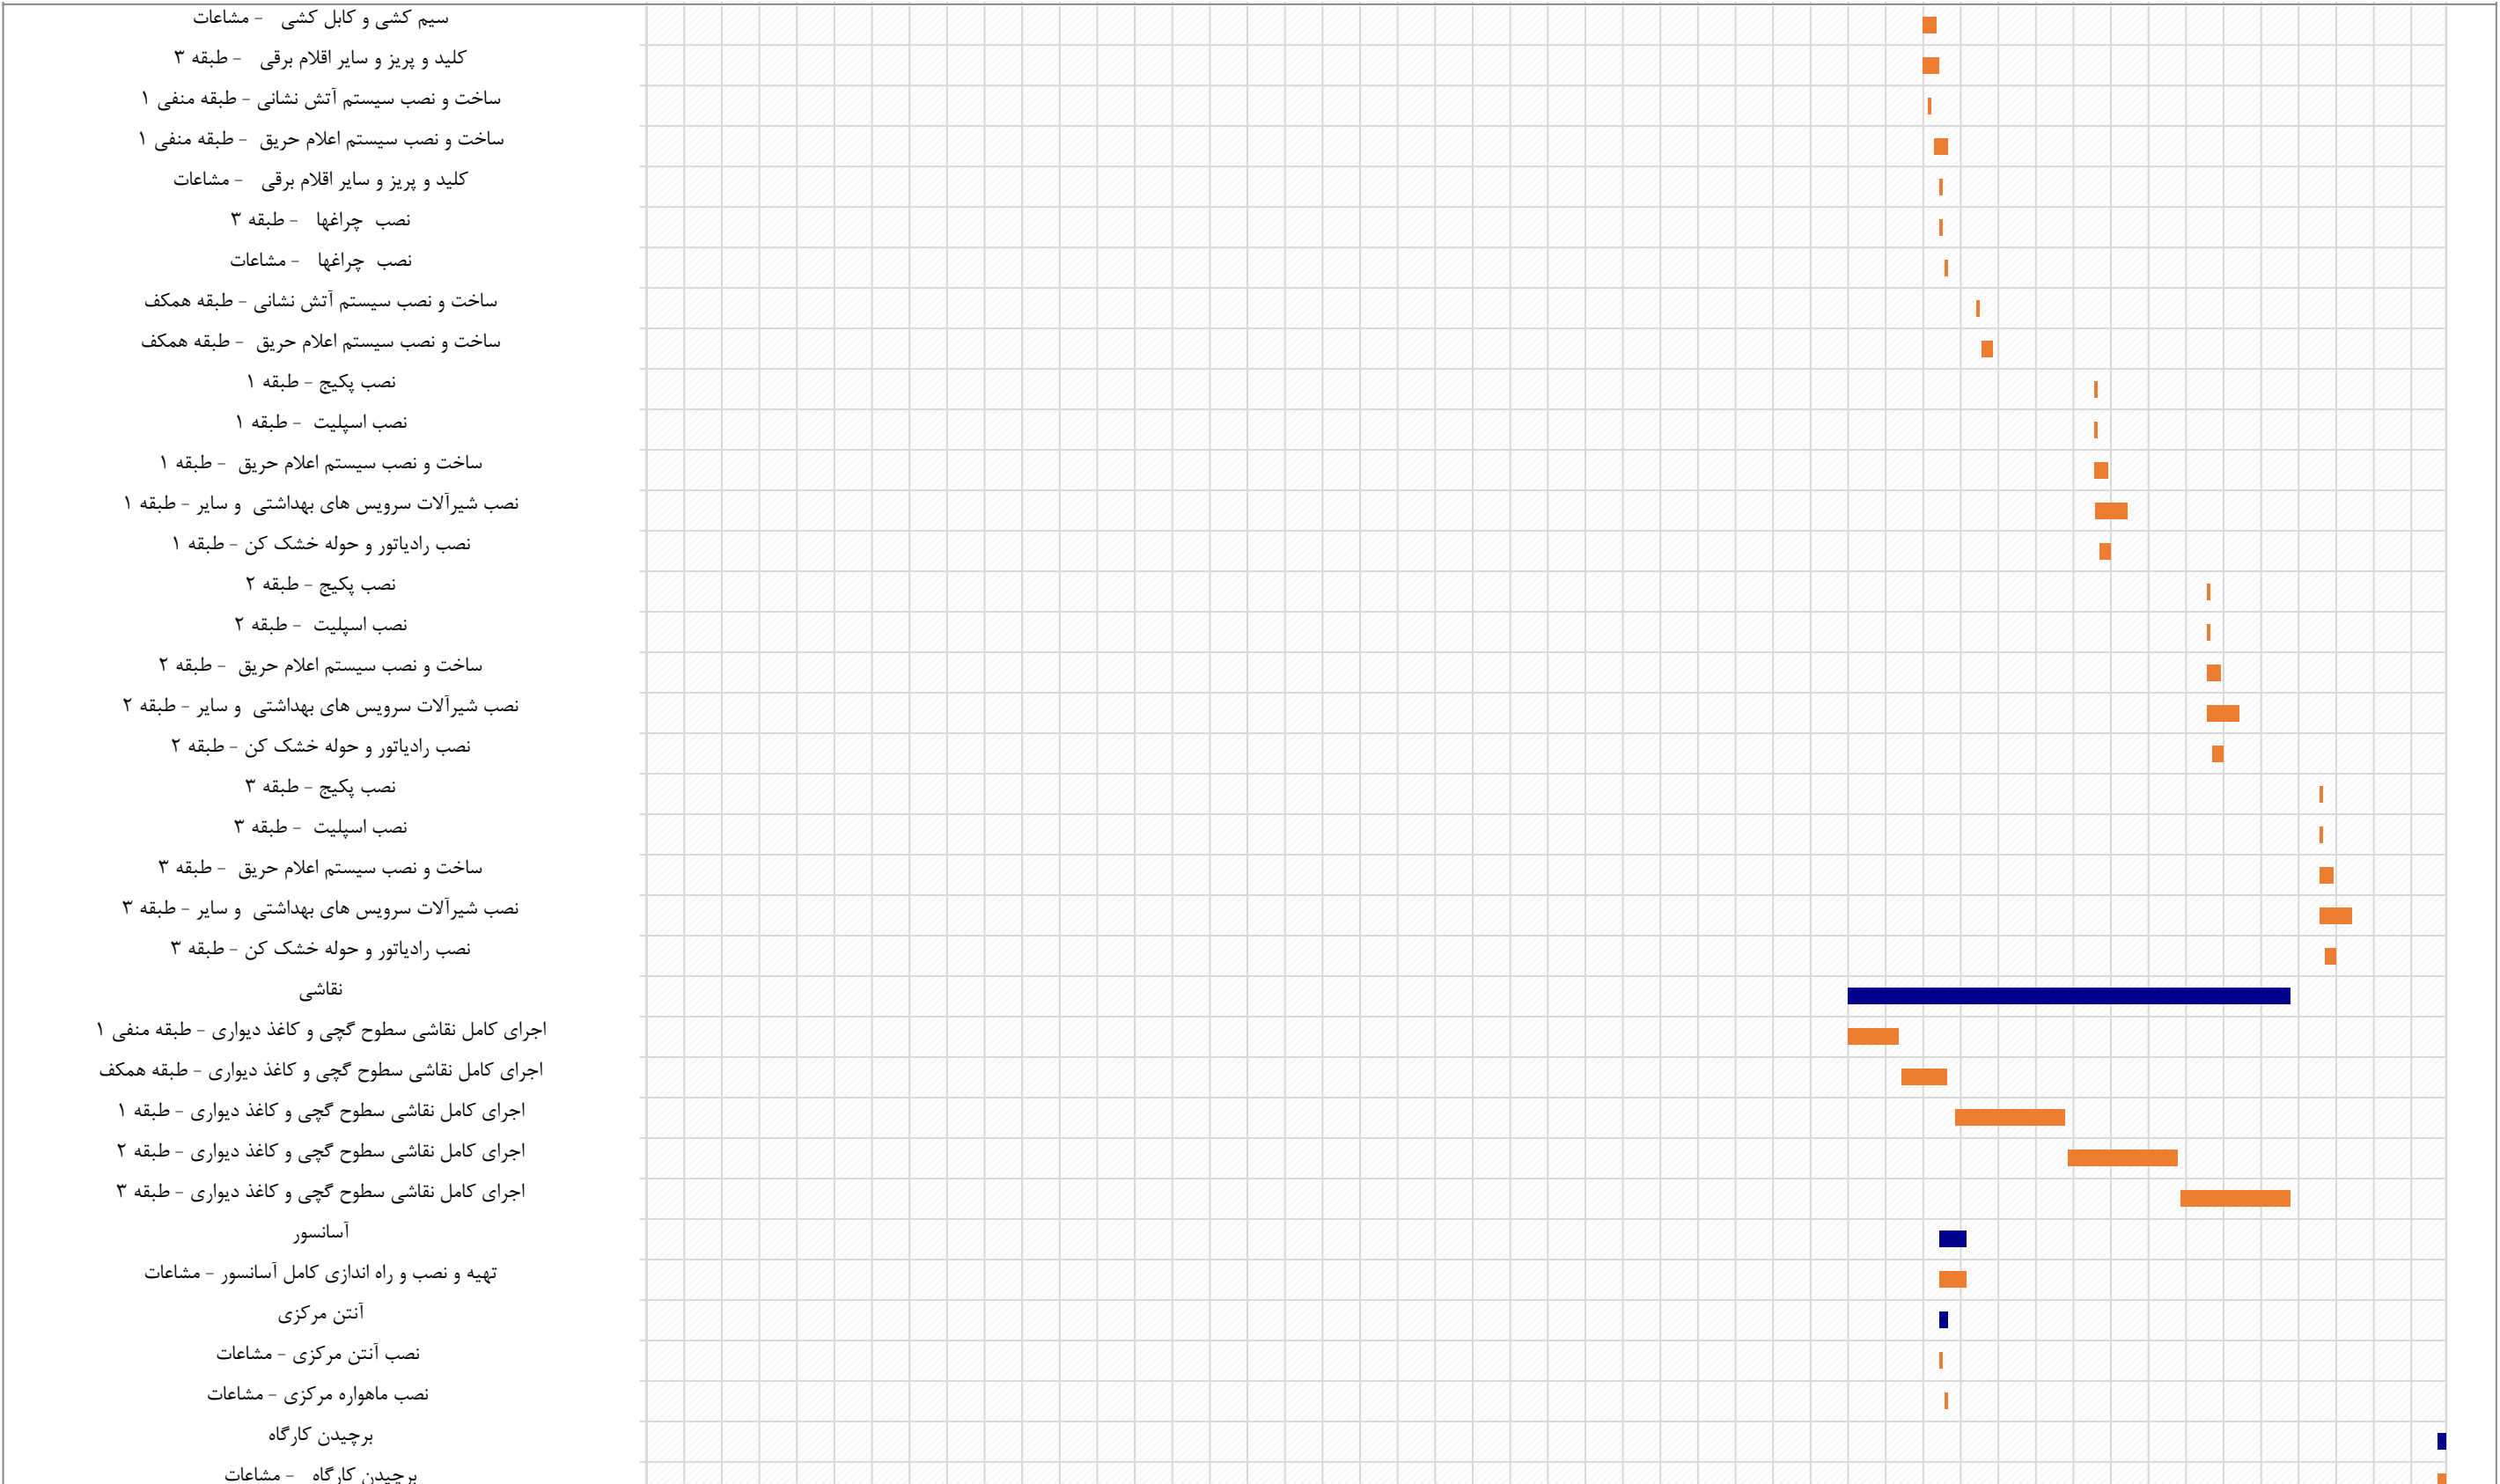



ردیف	شرح	شروع	مدت (روز)
۱۹.۱	برچیندن کارگاه - مشاعات	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	1.5

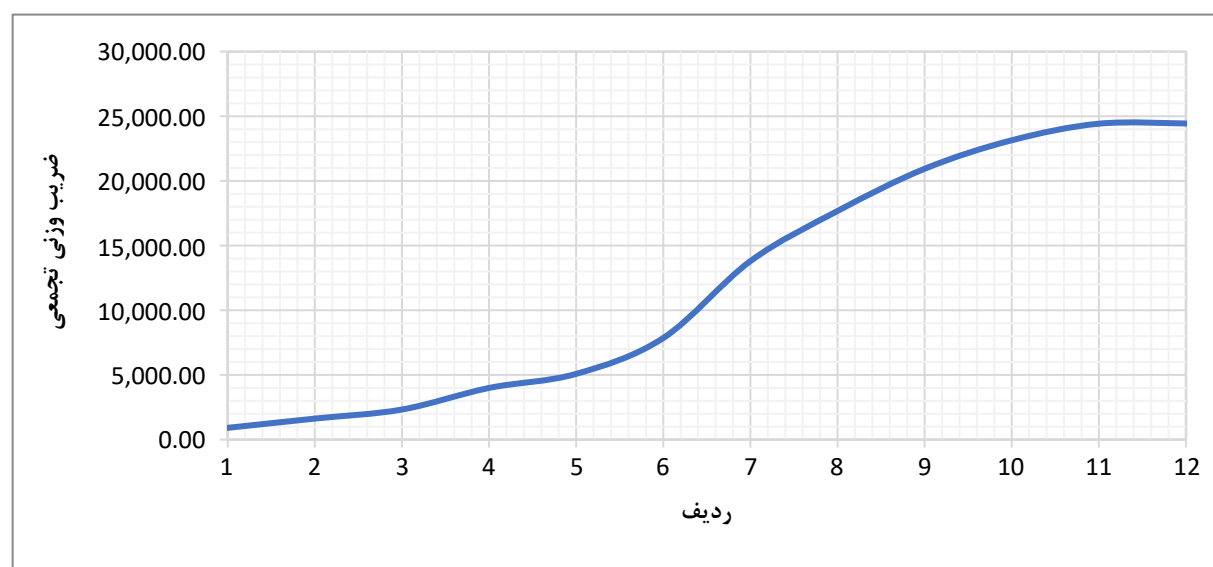

ردیف	ماه	ضرب وزنی تجمعی
۱	اسفند ۱۴۰۰	909.09
۲	فروردین ۱۴۰۱	1,624.44
۳	اردیبهشت ۱۴۰۱	2,324.89
۴	خرداد ۱۴۰۱	3,994.04
۵	تیر ۱۴۰۱	5,081.97
۶	مرداد ۱۴۰۱	7,853.95
۷	شهریور ۱۴۰۱	13,800.30
۸	مهر ۱۴۰۱	17,675.11
۹	آبان ۱۴۰۱	20,938.90
۱۰	آذر ۱۴۰۱	23,144.56
۱۱	دی ۱۴۰۱	24,426.23
۱۲	بهمن ۱۴۰۱	24,441.13